




# LM130EVF MYQ DC GARAGENTORANTRIEB

Wartungsfrei, sehr leise, inklusive Lichtschranke und LED Beleuchtung.

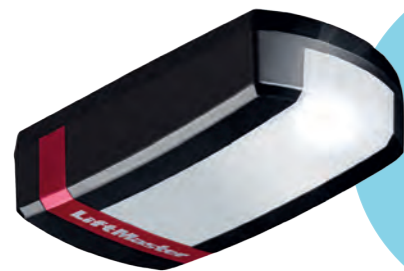

## HAUPTMERKMALE

**PLATZSPAREND**  
Design ermöglicht vielseitige Anwendung

**LED BELEUCHTUNG**  
LED wird eingeschaltet, sobald Antrieb aktiviert wird

**STARKE ZUGKRAFT**  
Für Tore bis 200 kg

**MYQ**  
Kompatibel



## SMART

PLATZSPARENDES DESIGN BIETET RAUM FÜR MEHR.

ZAHNRIEMENANTRIEB FÜR KRAFTVOLLE PERFORMANCE.

SOFT-START UND SOFT-STOPP ERMÖGLICHT LEICHTGÄNGIGEN BETRIEB.

MYQ APP SENDET BENACHRICHTIGUNGEN UND ERMÖGLICHT STEUERUNG DES ANTRIEBS VON ÜBERALL AUF DER WELT.

## LEISE UND ZUVERLÄSSIG

LEISER DC MOTOR REDUZIERT DIE GERÄUSCH- UND VIBRATIONSENTWICKLUNG UND ERMÖGLICHT RUHIGEN BETRIEB.

HOCHLEISTUNGSANTRIEB FÜR TORE BIS 200 KG.

WARTUNGSFREIER ZAHNRIEMENANTRIEB FÜR LEISEN UND ZUVERLÄSSIGEN BETRIEB.

GARANTIE MOTOR: 10 JAHRE, STEUERUNG: 5 JAHRE, ZUBEHÖR: 2 JAHRE.

## SICHER

GARAGENTORAUTOMATION ERSCHWERT DEN UNBEFUGTEN ZUGANG ZUR GARAGE.

AUTOMATISCHES SCHLIESSEN DES TORES GEMÄSS DEFINIERTER ZEIT.

EVOLUTION FUNK (SECURITY+ 2.0<sup>®</sup>) SENDET NACH JEDEM KNOPFD RUCK EINEN NEUEN CODE.

AUTOMATISCHE KRAFTEINSTELLUNG & HINDERNISERKENNUNG.

SICHERHEITSLICHTSCHRANKE STOPPT UND ÖFFNET DAS TOR BEI EINEM HINDERNIS.

## ZUBEHÖR INKLUSIVE:

### 4-KANAL HANDSENDER

Steuert bis zu 4 Antriebe. Kompakter und schneller Zugang zur Garage.



TX4EVF

### 2-KANAL FUNKWANDTASTER

Steuert bis zu 2 Antriebe. Bequeme und schnelle Steuerung des Garagentores. Einfache kabellose Installation.



128EV

### FAILSAFE LICHTSCHRANKEN KIT

Inkl. Befestigungsmaterial und Kabel. LED zeigt Status der Lichtschranke an.



771EVK

## LEISTUNGSSTARKES ZUBEHÖR:

### INTERNET GATEWAY

Verbindet den Garagentorantrieb über den Router mit dem Internet.



828EV

### GARAGENTORWÄCHTER

Überwacht den Status des Garagentors von jedem beliebigen Raum zuhause.



829EV

### FUNKCODESCHLOSS

Steuert das Garagentor über Eingabe eines 4-stelligen Zahlencodes. Temporäre Codevergabe möglich.



747EV

### LED-BLINKLEUCHE

Lampe blinkt, solange der Antrieb in Bewegung ist. Universell einsetzbar für Garagen- und Außentorantriebe.



FLA1-LED

## TECHNIK DER SPITZENKLASSE.

1300 N  
MYQ DC GARAGENTORANTRIEB  
FÜR TORE BIS 200 KG.

### MOTOR


- Antrieb mit 24 V DC
- Trafo-Überlastungsschutz
- Dauerschmierung
- Arbeitstemperatur: -30°C bis 55°C

### VERSORGUNG

- 230-240 V AC
- 50/60 Hz Voltage
- 0.8 W Stand-by Verbrauch
- 80 cm Zuleitung (Euroflachstecker)

### MECHANIK

- Qualitativ hochwertiges Gehäuse
- Zuverlässiger und leiser Zahnriemenantrieb
- Automatische Krafteinstellung
- Elektronische Endschalter für einfache Installation
- Wartungsfreier Betrieb dank Zahnriemen
- 90° Drehung des Antriebskopfes ermöglicht platzsparende Variabilität

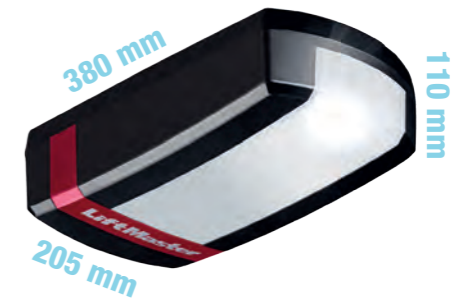

Max. 130 mm

Pro Sekunde zum Öffnen des Tores

Max. 130 mm

Pro Sekunde zum Schließen des Tores

## STANDARD SPEZIFIKATIONEN.

SICHER

### EVOLUTION FUNK (Security+ 2.0<sup>®</sup>)



- 4-Kanal Handsender (TX4EVF)
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Antriebsempfänger: 433 und 868 MHz
- Kopiergeschützte Codierung

SMART

### MyQ FUNK



- 2-Wege-Kommunikation von Garagentoröffner und MyQ Zubehör.
- Ermöglicht die Überwachung und Steuerung des Garagentoröffners über Smartphone, Tablet oder Computer.
- Empfänger mit 180 Speicherplätzen.

HOMELINK<sup>®</sup> KOMPATIBEL  
(VERSION V ODER SOFTWARE REV. 8)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Erfordert u.U. einen externen Adapter je nach Modell und Produktionsjahr Ihres Fahrzeugs. Zusätzliche Informationen finden Sie auf [HomeLink.com](http://HomeLink.com).

ELEKTRISCH

### BELEUCHTUNG LED




- LED wird eingeschaltet, sobald Antrieb aktiviert wird
- Schaltet nach 2,5 Minuten wieder ab
- 0.8 W Stand-by Verbrauch

## SICHERHEIT.

- Externe Notentriegelung (optional)
- Automatische Verriegelung des Laufwagens
- Sicherheitsrücklauf beim Schließen
- Sicherheitsstopp beim Öffnen
- Anschluss für Blinkleuchte
- Anschluss für Tür-in-Tor Schalter
- Automatisches Schließen programmierbar (i.V.m. installierter Lichtschranke)



Weitere Informationen erhalten Sie unter [liftmaster.eu](http://liftmaster.eu) oder bei Ihrem LiftMaster Vertragspartner:

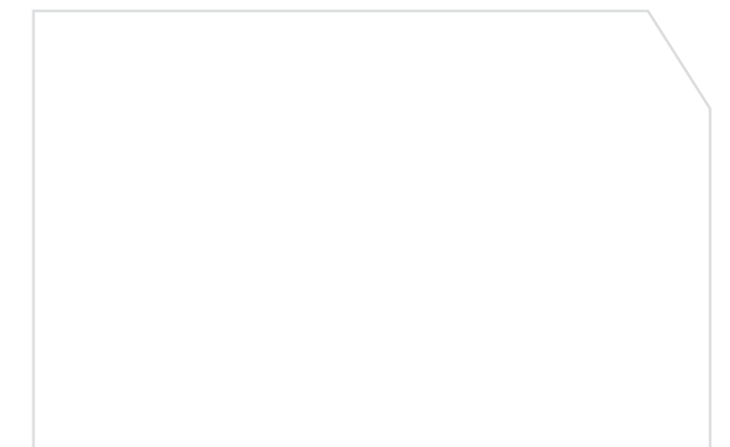

LM130EVF 1300 N  
MYQ DC GARAGENTORANTRIEB  
FÜR TORE BIS 200 KG

© 2018 LiftMaster alle Rechte vorbehalten  
Chamberlain GmbH, Alfred-Nobel-Str. 4, D-66793, Saarwellingen  
[LiftMaster.eu](http://LiftMaster.eu), WEEE-Reg.Nr. DE66256568  
MyQ<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke der Chamberlain Group  
HomeLink<sup>®</sup> ist eine Marke der Genetex Corporation  
9SLM130EVF01

LiftMaster