



LM55EVF DC GARAGENTORANTRIEB

Wartungsfrei, sehr leise, inklusive LED Beleuchtung.

HAUPTMERKMALE



PLATZSPAREND
Design ermöglicht vielseitige Anwendung

LED BELEUCHTUNG
LED wird eingeschaltet, sobald Antrieb aktiviert wird

ZUGKRAFT
Für Tore bis 90 kg



SMART

PLATZSPARENDES DESIGN BIETET RAUM FÜR MEHR.

ZAHNRIEMENANTRIEB FÜR KRAFTVOLLE PERFORMANCE.

SOFT-START UND SOFT-STOPP ERMÖGLICHT LEICHTGÄNGIGEN BETRIEB.

LEISE UND ZUVERLÄSSIG

LEISER DC MOTOR REDUZIERT DIE GERÄUSCH- UND VIBRATIONSENTWICKLUNG UND ERMÖGLICHT RUHIGEN BETRIEB.

HOCHLEISTUNGSANTRIEB FÜR TORE BIS 90 KG.

WARTUNGSFREIER ZAHNRIEMENANTRIEB FÜR LEISEN UND ZUVERLÄSSIGEN BETRIEB.

GARANTIE MOTOR: 3 JAHRE, STEUERUNG: 3 JAHRE, ZUBEHÖR: 2 JAHRE.

SICHER

GARAGENTORAUTOMATION ERSCHWERT DEN UNBEFUGTEN ZUGANG ZUR GARAGE.

AUTOMATISCHES SCHLIESSEN DES TORES GEMÄSS DEFINIERTER ZEIT.

EVOLUTION FUNK (SECURITY+ 2.0[®]) SENDET NACH JEDEM KNOPFD RUCK EINEN NEUEN CODE.

AUTOMATISCHE KRAFTEINSTELLUNG & HINDERNISERKENNUNG.

ZUBEHÖR INKLUSIVE:

4-KANAL HANDSENDER

Steuert bis zu 4 Antriebe. Kompakter und schneller Zugang zur Garage.



TX4EVF

LEISTUNGSSTARKES ZUBEHÖR:

2-KANAL FUNKWANDTASTER

Steuert bis zu 2 Antriebe. Bequeme und schnelle Steuerung des Garagentores. Einfache kabellose Installation.



128EV

FUNKCODESCHLOSS

Steuert das Garagentor über Eingabe eines 4-stelligen Zahlencodes. Temporäre Codevergabe möglich.



747EV

BELEUCHTETER WANDTASTER

Verkabelter Taster.



75EV

FAILSAFE LICHTSCHRANKE

Kompatibel mit allen LiftMaster Garagen- und Außentorantriebe.



772EV

TECHNIK DER SPITZENKLASSE.

MOTOR


- Antrieb mit 24 V DC
- Trafo-Überlastungsschutz
- Dauerschmierung
- Arbeitstemperatur: -30°C bis 55°C

VERSORGUNG

- 230-240 V AC
- 50/60 Hz Voltage
- 0.8 W Stand-by Verbrauch
- 80 cm Zuleitung (Euroflachstecker)

MECHANIK

- Qualitativ hochwertiges Gehäuse
- Zuverlässiger und leiser Zahnriemenantrieb
- Automatische Krafteinstellung
- Elektronische Endschalter für einfache Installation
- Wartungsfreier Betrieb dank Zahnriemen

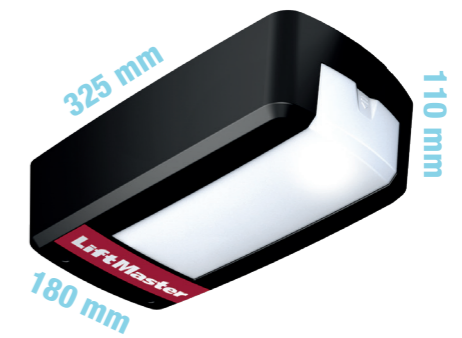

600 N

DC GARAGENTORANTRIEB
FÜR TORE BIS 90 KG.

Max. 100 mm


Pro Sekunde zum Öffnen des Tores

Max. 100 mm

Pro Sekunde zum Schließen des Tores

STANDARD SPEZIFIKATIONEN.

SICHER EVOLUTION FUNK (Security+ 2.0[®])



- 4-Kanal Handsender (TX4EVF)
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Antriebsempfänger: 433 und 868 MHz
- Kopiergeschützte Codierung

SMART FUNK



- 2-Wege-Kommunikation von Garagentoröffner und Zubehör.
- Empfänger mit 40 Speicherplätzen.

ELEKTRISCH BELEUCHTUNG LED



- LED wird eingeschaltet, sobald Antrieb aktiviert wird
- Schaltet nach 2,5 Minuten wieder ab
- 0.8 W Stand-by Verbrauch

HOMELINK[®] KOMPATIBEL
(VERSION V ODER SOFTWARE REV. 8)¹


¹Erfordert u.U. einen externen Adapter je nach Modell und Produktionsjahr Ihres Fahrzeugs. Zusätzliche Informationen finden Sie auf HomeLink.com.

SICHERHEIT.

- Externe Notentriegelung (optional)
- Automatische Verriegelung des Laufwagens
- Sicherheitsrücklauf beim Schließen
- Sicherheitsstopp beim Öffnen
- Automatisches Schließen programmierbar (i.V.m. installierter Lichtschranke)



Weitere Informationen erhalten Sie unter liftmaster.eu oder bei Ihrem LiftMaster Vertragspartner:

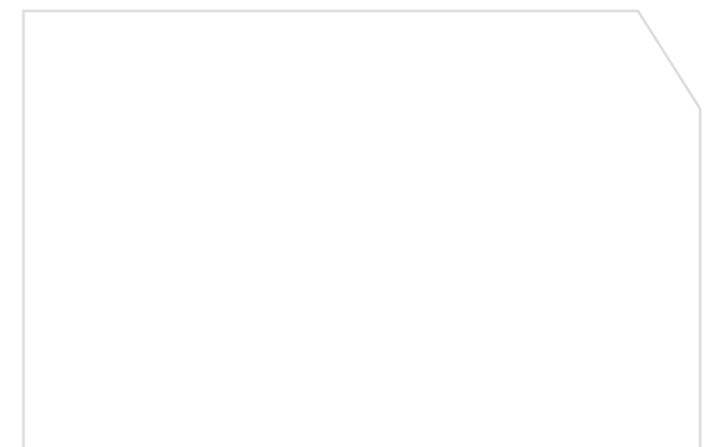

LM55EVF 600N
DC GARAGENTORANTRIEB
FÜR TORE BIS 90 KG

© 2018 LiftMaster alle Rechte vorbehalten
Chamberlain GmbH, Alfred-Nobel-Str. 4, D-66793, Saarwellingen
LiftMaster.eu, WEEE-Reg.Nr. DE66256568
MyQ[®] ist eine eingetragene Marke der Chamberlain Group
HomeLink[®] ist eine Marke der Gentex Corporation
9SLM55EVF01

LiftMaster