




# LM55EVF AUTOMATISME DE PORTE DE GARAGE 24V

Sans entretien, très silencieux, éclairage LED

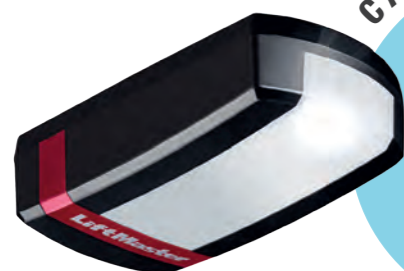

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- PEU ENCOMBRANT**  
La conception permet une utilisation polyvalente
- LED**  
La LED est allumée dès que l'entraînement est activé
- FORCE DE TRACTION FORTE**  
Pour des portes jusqu'à 90 kg



## SMART

UN DESIGN PEU ENCOMBRANT OFFRE DE L'ESPACE POUR PLUS.

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE CRANTÉE POUR UNE PERFORMANCE PUISSANTE.

UN DÉMARRAGE ET UN ARRÊT DOUX PERMETTENT UN FONCTIONNEMENT PLUS SOUPLE.

## SILENCIEUX ET FIABLE

UN MOTEUR 24 V SILENCIEUX RÉDUIT LE BRUIT ET LES VIBRATIONS ET PERMET UN FONCTIONNEMENT SILENCIEUX.

ENTRAÎNEMENT À HAUTE PERFORMANCE POUR DES PORTES DE GARAGE JUSQU'À 90 KG.

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE CRANTÉE SANS ENTRETIEN POUR UN FONCTIONNEMENT SILENCIEUX ET FIABLE.

GARANTIE MOTEUR: 3 ANS, CARTE ÉLECTRONIQUE: 3 ANS, ACCESSOIRES: 2 ANS.

## SÛR

L'AUTOMATISATION DE PORTES DE GARAGE REND PLUS DIFFICILE L'ACCÈS NON-AUTORISÉ AU GARAGE.

FERMETURE AUTOMATIQUE DE LA PORTE SELON UN TEMPS DÉFINI.

LA RADIO EVOLUTION (SECURITY+ 2.0®) ENVOIE UN NOUVEAU CODE APRÈS CHAQUE PRESSION DE BOUTON.

RÉGLAGE DE FORCE ET RECONNAISSANCE D'OBSTACLES AUTOMATIQUES.

### ACCESSOIRES INCLUS:

**DEUX ÉMETTEURS PORTATIFS À 4 CANAUX**  
Commande jusqu'à 4 entraînements. Accès compact et rapide au garage.



TX4EVF

### ACCESSOIRES PUISSANTS EN OPTION:

**COMMUTATEUR MURAL RADIO À 2 CANAUX**  
Commande jusqu'à 2 entraînements. Commande pratique et rapide de la porte de garage. Installation sans câble facile.



128EV

**CLAVIER À CODE RADIO**  
Commande la porte de garage par la saisie d'un code numérique de 4 chiffres. Attribution d'un code temporaire possible.



747EV

**BOUTON POUSSOIR AVEC VOYANT LUMINEUX**  
Installation avec câble.



75EV

**PHOTOCÉLULES FAILSAFE À INFRAROUGE**  
Compatible avec tous les entraînements de portes de garage et portails LiftMaster.



772E

## TECHNOLOGIE DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ

### MOTEUR

- Moteur puissant 24 V courant continu
- Protection contre la surcharge du transformateur
- Lubrification permanente
- Température de travail: -30°C à 55°C


### ALIMENTATION

- 230-240 V courant alternatif
- 50/60 Hz
- Consommation en veille de 0,8W
- câble d'alimentation de 80cm (fiche plate euro)

### MÉCANIQUE

- Boîtier de haute qualité
- Entraînement par courroie crantée fiable et silencieux
- Réglage de force automatique
- Interrupteur de fin de course électronique pour une installation facile
- Fonctionnement sans entretien grâce à la courroie crantée

AUTOMATISME DE PORTE DE GARAGE 24 V POUR LES PORTES JUSQU'À 90 KG.

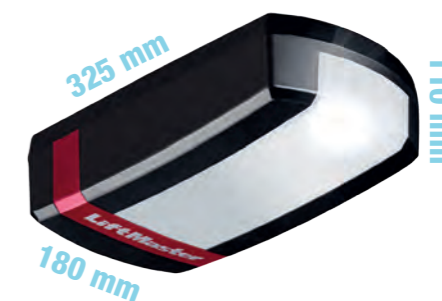

Max. 100 mm  
Par seconde pour l'ouverture de la porte

Max. 100 mm  
Par seconde pour la fermeture de la porte

## SPÉCIFICATIONS STANDARD.

### SÛR RADIO EVOLUTION (SECURITY+ 2.0®)

Grande portée

### ÉMETTEUR MANUEL À 4 CANAUX (TX4EVF)

- Fréquence radio: 868 MHz
- Récepteur de l'entraînement: 433 et 868 MHz
- Codage protégé contre la copie

### SMART RADIO

433/868 MHz

- Communication bidirectionnelle de l'opérateur de porte et des accessoires.
- Récepteur avec 40 emplacements mémoire.

COMPATIBLE AVEC HOMELINK® (VERSION V OU LOGICIEL VERS. 8)<sup>1</sup>

### ÉLECTRIQUE ÉCLAIRAGE LED



- La LED est allumée dès que l'entraînement est activé
- S'éteint après 2,5 minutes

Consommation en veille 0,8 W

## EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION (en kg)

4.8  
CARTON

CARTON: 34,2 CM X 19,1 CM X 20,4 CM

- Tête d'entraînement (600N)
- Deux émetteurs manuels à 4 canaux (TX4EVF)

## SÉCURITÉ.

- Déverrouillage d'urgence extérieur (en option)
- Verrouillage automatique du chariot
- Reversion à l'impact lors de la fermeture
- Arrêt de sécurité lors de l'ouverture
- Fermeture automatique programmable (en rapport avec les Photocellules Failsafe à infrarouge installées)



<sup>1</sup> Requiert, le cas échéant, un adaptateur externe selon le modèle et l'année de production de votre véhicule. Vous trouverez des informations supplémentaires sur HomeLink.com.