


NOUVEAU

LM60EVF AUTOMATISME DE PORTE DE GARAGE 24 V COMPATIBLE MYQ

Sans entretien, très silencieux, éclairage LED

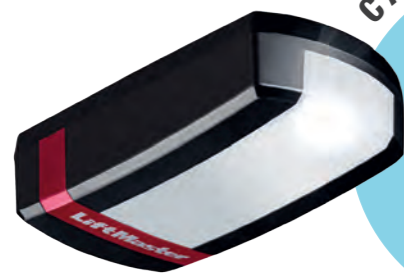

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- PEU ENCOMBRANT**
La conception permet une utilisation polyvalente
- LED**
La LED est allumée dès que l'entraînement est activé
- FORCE DE TRACTION FORTE**
Pour des portes jusqu'à 100 kg
- MYQ COMPATIBLE**



SMART

UN DESIGN PEU ENCOMBRANT OFFRE DE L'ESPACE POUR PLUS.

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE CRANTÉE POUR UNE PERFORMANCE PUISSANTE.

UN DÉMARRAGE ET UN ARRÊT DOUX PERMETTENT UN FONCTIONNEMENT PLUS SOUPLE.

L'APPLICATION MYQ ENVOIE DES NOTIFICATIONS ET PERMET LA COMMANDE DE L'ENTRAÎNEMENT DE PARTOUT DANS LE MONDE.

SILENCIEUX ET FIABLE

UN MOTEUR 24 V SILENCIEUX RÉDUIT LE BRUIT ET LES VIBRATIONS ET PERMET UN FONCTIONNEMENT SILENCIEUX.

ENTRAÎNEMENT À HAUTE PERFORMANCE POUR DES PORTES DE GARAGE JUSQU'À 100 KG.

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE CRANTÉE SANS ENTRETIEN POUR UN FONCTIONNEMENT SILENCIEUX ET FIABLE.

GARANTIE MOTEUR: 5 ANS, CARTE ÉLECTRONIQUE: 5 ANS, ACCESSOIRES: 2 ANS.

SÛR

L'AUTOMATISATION DE PORTES DE GARAGE REND PLUS DIFFICILE L'ACCÈS NON-AUTORISÉ AU GARAGE.

FERMETURE AUTOMATIQUE DE LA PORTE SELON UN TEMPS DÉFINI.

LA RADIO EVOLUTION (SECURITY+ 2.0®) ENVOIE UN NOUVEAU CODE APRÈS CHAQUE PRESSION DE BOUTON.

RÉGLAGE DE FORCE ET RECONNAISSANCE D'OBSTACLES AUTOMATIQUES.

ACCESSOIRES INCLUS:

ÉMETTEURS PORTATIFS À 4 CANAUX TX4EVF
Commande jusqu'à 4 entraînements. Accès compact et rapide au garage.



ACCESSOIRES PUISSANTS EN OPTION:

PASSERELLE INTERNET 828EV
Relie l'entraînement pour porte de garage à l'Internet à travers le routeur.



GARDE DE PORTE DE GARAGE 829EV
Surveille l'état de la porte de garage à partir d'un endroit quelconque à la maison.



COMMUTATEUR MURAL RADIO À 2 CANAUX 128EV
Commande jusqu'à 2 entraînements. Commande pratique et rapide de la porte de garage. Installation sans câble facile.



CLAVIER À CODE RADIO 747EV
Commande la porte de garage par la saisie d'un code numérique de 4 chiffres. Attribution d'un code temporaire possible.



CLIGNOTANT LED FLA1-LED
La lampe clignote tant que l'entraînement est en mouvement. Utilisable universellement pour des entraînements de portes de garage et portails.



PHOTOCÉLULES FAILSAFE À INFRAROUGE 772E
Compatible avec tous les entraînements de portes de garage et portails LiftMaster.



TECHNOLOGIE DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ

MOTEUR

- Moteur puissant 24 V courant continu
- Protection contre la surcharge du transformateur
- Lubrification permanente
- Température de travail: -30°C à 55°C


ALIMENTATION

- 230-240 V courant alternatif
- 50/60 Hz
- Consommation en veille de 0,8W
- câble d'alimentation de 80cm (fiche plate euro)

MÉCANIQUE

- Boîtier de haute qualité
- Entraînement par courroie crantée fiable et silencieux
- Réglage de force automatique
- Interrupteur de fin de course électronique pour une installation facile
- Fonctionnement sans entretien grâce à la courroie crantée
- Rotation de la tête d'entraînement de 90° permet une variabilité qui réduit l'encombrement

AUTOMATISME DE PORTE DE GARAGE 24 V COMPATIBLE MYQ
GARAGE POUR LES PORTES JUSQU'À 100 KG.

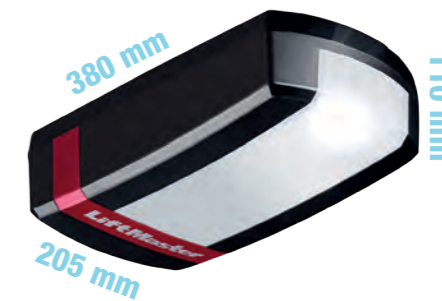

Max. 160 mm
Par seconde pour l'ouverture de la porte

Max. 160 mm
Par seconde pour la fermeture de la porte

SPÉCIFICATIONS STANDARD.

SÛR

RADIO EVOLUTION (SECURITY+ 2.0®)

Grande portée

ÉMETTEUR MANUEL À 2-CANAUX (TX4EVF)

- Fréquence radio: 868 MHz
- Récepteur de l'entraînement: 433 et 868 MHz
- Codage protégé contre la copie

SMART

RADIO MyQ

433/868 MHz

- Communication bidirectionnelle de l'opérateur de porte et des accessoires MyQ.
- Permet la surveillance et la commande de l'opérateur de porte de garage par smartphone, tablette ou ordinateur.
- Récepteur avec 180 emplacements mémoire.

COMPATIBLE AVEC HOMELINK®
(VERSION V OU LOGICIEL VERS. 8)¹

ÉLECTRIQUE

ÉCLAIRAGE LED



- La LED est allumée dès que l'entraînement est activé
- S'éteint après 2,5 minutes

Consommation en veille 0,8 W

EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION (en kg)

4.8
CARTON

CARTON: 39,6 CM X 19,5 CM X 24 CM

- Tête d'entraînement (600N)
- Deux émetteurs manuels à 4 canaux (TX4EVF)

SÉCURITÉ.

- Déverrouillage d'urgence extérieur (en option)
- Verrouillage automatique du chariot
- Reversion à l'impact lors de la fermeture
- Arrêt de sécurité lors de l'ouverture
- Raccord pour lampe clignotante
- Raccord pour commutateur portillon
- Fermeture automatique programmable (en rapport avec les Photocellules Failsafe à infrarouge installées)



¹ Requier, le cas échéant, un adaptateur externe selon le modèle et l'année de production de votre véhicule. Vous trouverez des informations supplémentaires sur HomeLink.com.

LM60EVF 600N

AUTOMATISME DE PORTE DE GARAGE 24 V COMPATIBLE MYQ POUR LES PORTES JUSQU'À 100 KG